

Suplemento de la información de usuario

AquaControl+

Medidor de nivel y realimentación de agua potable

9. Funciones especiales:

9.1 Rellenado:

9.1.1 Descripción:

Como función adicional, su aparato está equipado con una función de rellenado. Con ello, el agua puede ser bombeada desde un segundo tanque al tanque principal. Las posiciones de funcionamiento "Rellenado ON" y "Rellenado OFF" pueden fijarse a través del menú de la forma habitual.

La bomba adicional utilizada debe disponer de una protección propia contra el funcionamiento en seco.

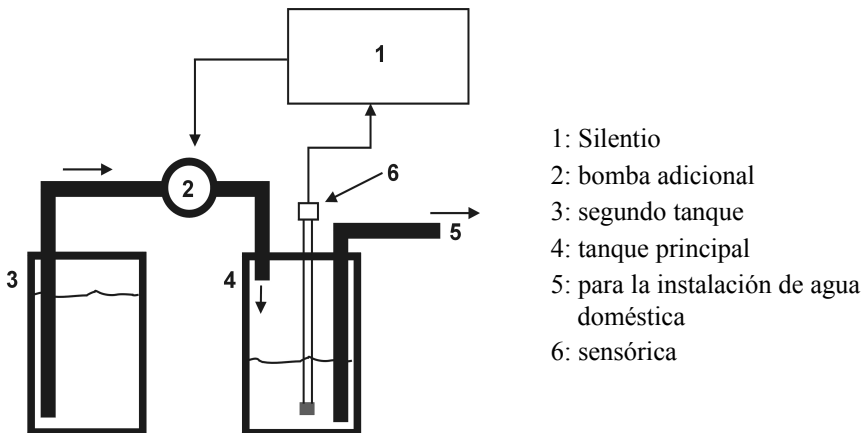


Ilustración 14: Visión general del sistema de “rellenado”

9.1.2 Modificaciones en el funcionamiento:

Los apartados del menú principal (véase ilustración 9) contiene otro punto del menú:

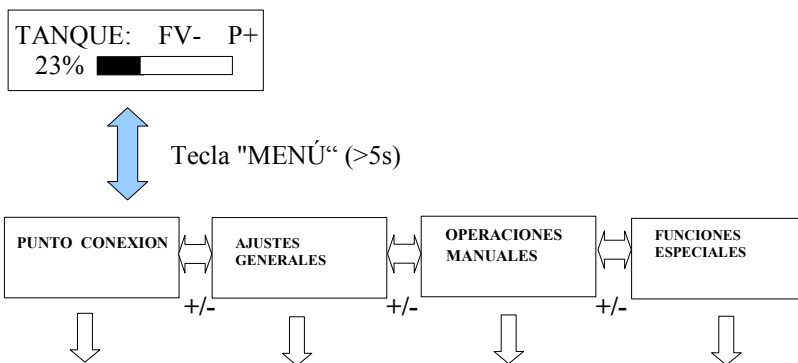


Ilustración 15: Apartados del menú principal

El punto del menú “funciones especiales” contiene lo siguiente:

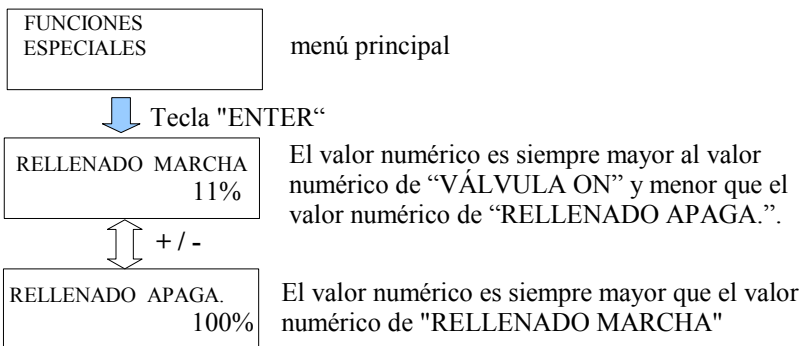


Ilustración 16: Punto del menú Funciones especiales

La función de rellenado también puede ser controlada por la mano. Por ello, el apartado del menú “funciones manuales” contiene otro punto del menú:




Ilustración 17: Aclaración del apartado del menú "Funciones manuales"

