

Suplemento de la información de usuario

Control de sistema "SILENTIO"

Medidor de nivel y realimentación de agua potable

Nº pedido 351022

10. Funciones especiales:

a) Salida analógica:

Como función adicional, su aparato está equipado con una salida analógica. Esta salida refleja el porcentaje (0%-100%) mostrado por el control de sistema en un rango de tensión de 0V a 10V. Por ello, son válidos los siguientes valores:

Resistencia mínima de carga	: 20K Ohm
Protección contra cortocircuitos	: Sí
Corriente de cortocircuito	: Casi 15mA
Longitud de cable	: máximo 200m (protegido)

Indicación:

El control de sistema solo es capaz de mostrar los porcentajes enteros. Estos se reproducen por la señal analógica. Por lo tanto, solo tiene sentido la evaluación de un decimal de la señal analógica.

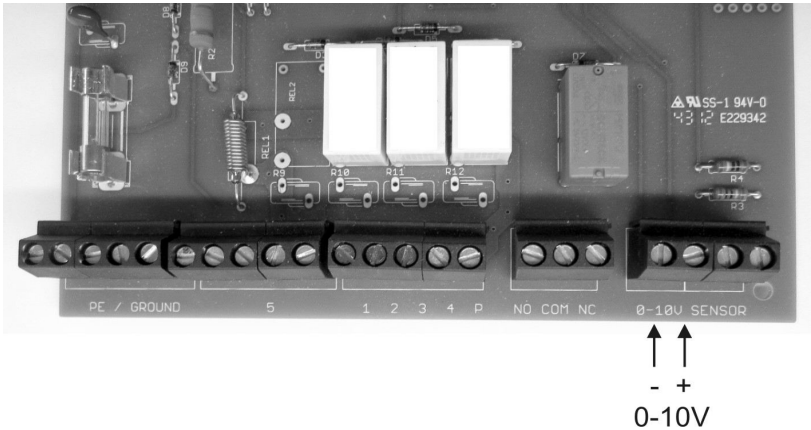


Ilustración 19: Ubicación de la salida analógica

Para sacar el cable, debe abrirse la abertura M12 de la parte inferior del control de sistema. Una vez se ha abierto, coloque la aplicación adjunta en la abertura y lleve el cable a través de la misma hacia el interior del control de sistema.

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.

Fecha: diciembre de 2012

Versión: Silentio 3.1c – español