

Suplemento de la información de usuario

Control de sistema "SILENTIO"

Medidor de nivel y realimentación de agua potable

Nº pedido 351022

10. Funciones especiales:

b) Contacto de aviso de avería:

Como función adicional, su aparato está equipado con un contacto de aviso de avería sin potencial. Este contacto se ejecuta como cambiador. Se puede conectar como máximo 230V CA en una corriente 1A. La activación de este contacto se realizará tan pronto como aparezca uno de los errores nombrados en el punto 6. La imagen de la siguiente página muestra la ubicación de las conexiones. Estas estarán accesibles, tan pronto como se abra la tapa inferior del control de sistema (véase ilustración 1). **Antes de abrir esta tapa ;desconecte el control de sistema de la red eléctrica!**

Aclaración:

- COM es la conexión común
- NC está conectado con COM en situaciones sin corriente
- NO está conectado con COM en caso de avería

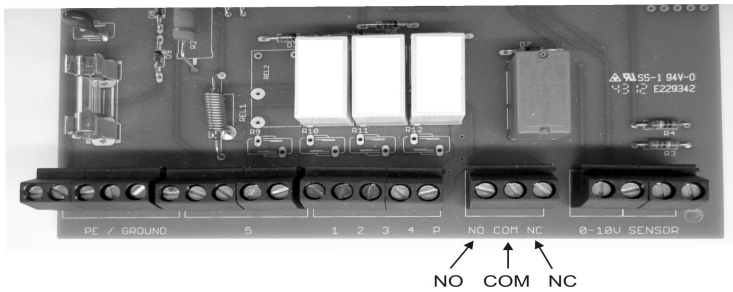


Ilustración 19: Ubicación del contacto de aviso de avería

Para sacar el cable, debe abrirse la abertura M12 de la parte inferior del control de sistema. Una vez se ha abierto, coloque la aplicación adjunta en la abertura y lleve el cable a través de la misma hacia el interior del control de sistema.

Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas.
Fecha: diciembre de 2012
Versión: Silentio 3.1c – español